NETIO 4

NETIO 4 - eine 4er Steckerleiste mit vier 230V/8A Steckdosen und Fernbedienung über LAN und WiFi.

- Ethernet (LAN)
- WiFi (WLAN)

- M2M API (SNMP v3, CGI, XML)
- Scriptsprache (LUA)
- Planer mit Grafikinterface

- Mobile App (iPhone, Android)
- IP Watchdog (PING-basierter Neustart)
- Entwicklung und Fertigung in der Tschechischen Republik

Jeder Steckplatz kann individuell über das Webinterface und verschiedene M2M API Schnittstellen ein-/ausgeschaltet werden.

Die Steckdosen können automatisch ein-/ausgeschaltet werden - entweder nach festgelegtem Zeitplan oder durch die IP WatchDog-Funktion, je nach PING-Antwort.

NETIO 4 unterstützt viele M2M APIs und Protokolle zur Steuerung der Steckdosen (Telnet, XML, CGI), inklusive sicherer Protokolle (HTTPs, SNMPv3, ..).

Die LUA-Programmierbarkeit ist ein einzigartiges Feature.

AUTOMATISCHER SERVER-/RICHTFUNKLINK-NEUSTART

INDUSTRIE

SMARTES HEIM UND GEBÄUDE

MULTIMEDIAINSTALLATIONEN

FEATURES

- 4x geregelter 230V/8A Steckplatz
- **Steckplatzsteuerungsoptionen:**
  - Schaltknöpfe
  - NETIO Mobile-iOS/Android-App
  - WEBbrowser
  - M2M API (CGI, SNMP v3, ...)
- IP WatchDog-Funktion für Auto-Neustart nicht antwortender Geräte
- Scheduler – ein kluger Kalender
- Reaktionen in LUA programmierbar
- E-Mail-Alarm bei Stromausfall
- **API/M2M Schnittstelle**
  - SNMP v3
  - CGI (HTTP GET)
  - KSHELL + Telnet
  - XML API
- Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, NTP, uPNP, DHCP, SNMPv3, ICMP
- Verfügbare Steckplatztypen:
  - FR - Type E
  - DE (Schuko) - Type F

WDT

API

LUA — Benutzerscripts

NETIO 4 unterstützt die Scriptsprache LUA. Scripts zur Steuerung einzelner Ausgänge werden über WEB-Interface geschrieben.

Die integrierte LUA-Engine bietet einfaches Scripting und erweiterte Netzwerkkommunikationsfunktionen.

Lua

HILFE FÜR LUA-SCRIPTING:

- GIT-Speicher
- Anmerkungen mit Beispielen

SPEZIFIKATIONEN

STROM

- Versorgungsspannung: 230 VAC/15A (rücksetzbare Sicherung)
- 8A max. Ausgangswert pro Steckplatz
- Eigenverbrauch: Max. 4,1 W

STECKPLÄTZE

- Überspannungsschutz
- Konfigurierbarer Schaltstatus (Aus/An/Weiter)

NETZWERKSCHNITTSTELLE

- LAN 10/100 Mbps (RJ-45)
- WiFi 802.11b/g/n (externe Antenne)

BEDIENSCHNITTSTELLE

- 1x Hauptschalter
- 4x Schaltknopf für jeden Steckplatz
- LEDs für aktuellen Steckplatzstatus, LAN, WiFi

PACKUNGSINHALT

- NETIO 4
- Schnellinstallationsanleitung
- Bohrschablone

- NETIO 4: 302 x 58 x 90 mm (B x H x T)
- Stromkabellänge: 90 cm
- Masse: 1,13 kg
- Verpackung: 420 x 65 x 130 mm (B x H x T)
- Betriebstemperatur 0 °C –40 °C
- Für den Innenraum (IP30)

EN 60950-1, EN 55022ed3, EN 61000-3-2ed.3, EN 61000-3-3ed.3,ETSI EN 301489-1 V1.9.2, ETSI EN 301489-17 V2.2.1, ETSI EN 300328 V1.8.1

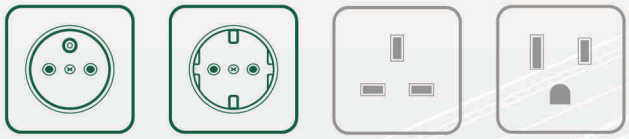

FR DE UK US

Weitere Infos unter +49 (89) 840 57 170 oder auf www.procom-data.de

PROCOM
www.procom-data.de

PROCOM GmbH | Landsberger Strasse 63 | D- 82110 Germering
Fax: +49 (89) 840 57 171 | E-Mail: info@procom-data.de